

BLIS StatusPanel

Installationsguide

POCSAG Mottagarenhet (SRT)



+ 11-15VDC
- Batteri
(Längd 0,5 meter)

POCSAG-kabel, Artnr: BS-1
(Längd 5 meter)


TETRA-Radio (Motorola/Sepura/EADS)



Sepura-kabel, Artnr: BS-2
(Längd 4 meter)

Radions ström- och antenninstallation ingår inte i denna guiden.

BLIS StatusPanel (MTE)

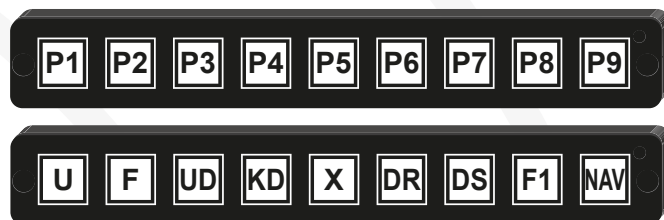

(Längd 3 meter)


(Längd 3 meter)

Garmin 1490T Navigator



Garmin drivs från MTR-enheten.

BLIS Status Sammankopplingsbox (MTR)

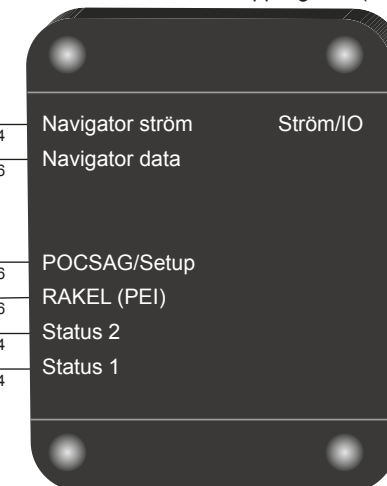

(Längd 4 meter)

Navigator-kabel, Artnr: 69-10-007

RJ45-4


RJ45-6

RJ45-6

RJ45-6

RJ45-4

RJ45-4



11-15VDC
Batteri

1.	Ingång0 1)
2.	Ingång1 1)
3.	Ingång2 1)
4.	Ingång3 1)/ Utgång0 2)
5.	Utgång1 2)
6.	Utgång2 2)
7.	Batteri-jord
8.	Batteri +11-15VDC

1) High-Z, 0-15VDC
2) OpenDrain, max 100mA / 15VDC

Sammankopplingsboxens tillbehörssats, Artnr: 84-ACC-MTR, innehåller:
• Nätanslutning (I/O)
• Säkringsuttag med 3 A säkring

Möjlighet att kunna styra 3 externa funktioner, t.ex. blåljus och siren, från en extra monterad statuspanel.

Motorola MTMxxx och Sepura STP bilmonteringsats, Artnr: BS-3 .

Motorola MTM800E och ClearTone CM5000, Artnr: 69-09-004 och 88-M-1850-11/9 .

Sepura SRG35xx, Artnr: BS-2 .

EADS TMR880i, Artnr: 69-09-004 och 69-00-10.

StatusPanel Tillbehörssats
Artnr: 84-ACC-MTE, innehåller:
• Monteringstejp, skruvar
• Täcklock till monteringshål
• Extra RJ45-kontakt

ÖVRIGA TILLBEHÖR:

BLIS Status Monteringsplåt för SRG3500 manöver. Artnr: BS-4.
BLIS Status Monteringsplåt 90°. Artnr: BS-5.

BLIS Status Programmeringskabel. Artnr: BS-6.
BLIS Status Programmeringskit. Artnr: BS-7.

Kulledsfäste Garmin Nüvi m.fl. Artnr: 215116
Garmin Maps Lifetime EU. Artnr: 010-11269-01